

LINEA
STARK




500/2A

HANOMAG

Tractor

500/2A

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Dirección: | Hidráulica |
| Salida Hidráulica: | 2 Salidas doble efecto |
| Largo/Ancho/Alto: | 2950 / 1540 / 1480 mm |
| Despeje: | 325 mm |
| Distancia entre ejes: | 1960 mm |
| Peso: | 1580 Kg |
| Toma de fuerza (TDF): | 6 estrías / 540/1000 rpm |
| Tipo de Levante: | 3 puntos / Categoría 1 |
| Fuerza de Levante: | 683 Kg |
| Motor Marca: | Hanomag |
| Motor tipo: | Diesel |
| Motor cilindros: | 4 |
| Motor potencia: | 37.2 Kw / 50 Hp |
| Revoluciones: | 2500 rpm |
| Tipo de embrague: | Seco - Doble Acción |
| Tanque: | 30 L |
| Traba diferencial | Manual |
| Nº de marchas | 8+2 |
| Rodado delantero: | 7.50 - 16 |
| Rodado trasero: | 13.6 - 24 |
| Tipo de rodado: | Agrícola |

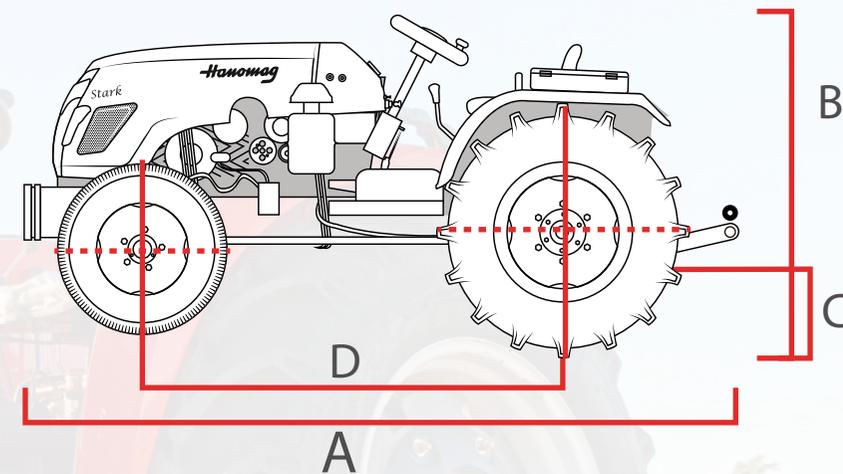

DIMENSIONES

| | |
|---|--------|
| A | 2950mm |
| B | 1480mm |
| C | 325mm |
| D | 1960mm |
|  | 1580kg |

Hanomag